




## HYD. DIRECTIONAL VALVE AIR PILOT TYPE


# ACO-4・ACC-4

### 記号 Symbol




● ACO



● ACC



### 外形寸法図 Shapes and dimensions

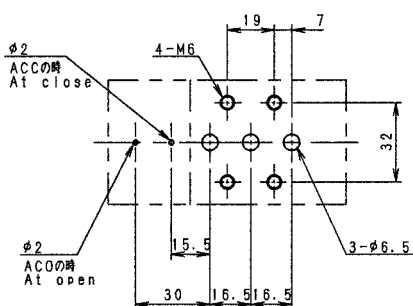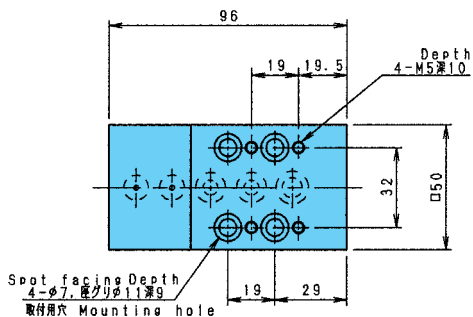

### 取付穴詳細 Details of mounting holes

## 仕様 Specification

型式 Type	ACO-4	ACC-4
使用流体 Recommended fluid	一般油圧作動油(ISO VG32) General hydraulic fluid	
制御流体 Control fluid	圧縮エア Compressed air	
耐圧 Proof pressure	kgf/cm <sup>2</sup> Mpa 600 58.8	
最高使用圧力 Max working pressure	kgf/cm <sup>2</sup> Mpa 400 39.2	
有効オリフィス径 Effective orifice diameter	mm 4 (A~T間) (Between A to T)	
最低パイロットエア圧力 Min. pilot air pressure	kgf/cm <sup>2</sup> MPa 0.011P <sub>1</sub> +1.5 0.011P <sub>2</sub> +0.15	kgf/cm <sup>2</sup> MPa 0.004P <sub>1</sub> +3.1 0.004P <sub>2</sub> +0.3
使用温度範囲 Ambient temperatures range	°C 0~60	
重量 Weight	kg 1.3	

P<sub>1</sub>=使用油圧力 kgf/cm<sup>2</sup>  
P<sub>2</sub>=Working pressure MPa

### 型式表示 Type designation

AC ① -4

①流路表示 Constitution of passage

O; ノーマルオープン Normal open

C; ノーマルクローズ Normal close

