

仕様 Specification

型式 Type		DL28,2DL28	DL50,2DL50
耐圧 Proof pressure	kgf/cm ² Mpa	375 36.8	
最高使用圧力 Max. working pressure	kgf/cm ² Mpa	250 24.5	
シリンダリフト力 Lifting force N	250kgf/cm ² 24.5 MPa	550 5400	1700 16700
	185kgf/cm ² 18.1 MPa	400 3950	1250 12300
リフトストローク Lift stroke	mm	3	
必要油量 Required oil volume	ml	0.7	2.1
許容荷重(1ローラ当たり) Allowable load	kgf N	220 2150	330 3230
使用温度範囲 Ambient temperatures range	℃	0~60	
使用油 Recommended fluid		一般油圧作動油(ISO VG32) General hydraulic fluid	

DIE LIFTER

DL28・DL50

型式表示 Type designation

DL ① - ② - ③ - ④

- ① リフタバー幅 Lifter bar width (mm)
- ② ダイリフタ全長 Die lifter total length L(mm)
- ③ パイプニップル長さ Pipe nipple length Lp(mm)
必要ない時 Unnecessary case 無記号 No symbol
- ④ 標準仕様 Standard 無記号 No symbol
特殊仕様 Option Z

外形寸法表 Dimensions

DL28,2DL28

型式 Type	L	シリンダ数 No. of cylinders	ローラ個数 No. of rollers	PC	PR	重量 (Kg) Weight	
DL28-200	200	2	2	130	70	1.8	
-250	250		3	180	60	2.1	
-300	300		3	230	85	2.3	
-350	350		4	280	73.3	2.6	
-400	400			330	90	2.9	
-450	450		3	190	64	3.4	
-500	500	6		215	74	3.7	
-550	550	240		84	3.9		
-600	600	8		265	67.1	4.2	
-650	650			290	74.3	4.4	
-700	700			315	81.4	4.6	
-750	750			340	88.6	4.8	
-800	800	4		243.3	83.8	5.4	
-850	850			9	260	90	5.7
-900	900			267.7	96.3	5.9	
-950	950		293.3	74.6	6.4		
-1000	1000		12	310	79.1	6.5	
2DL28-1100	1100		6	240	84	7.8	
-1200	1200	265		67.1	8.4		
-1300	1300	290		74.3	8.8		
-1400	1400	315		81.4	9.2		


DL50,2DL50

型式 Type	L	シリンダ数 No. of cylinders	ローラ個数 No. of rollers	PC	PR	重量 (Kg) Weight		
DL50-300	300	2	2	202	100	4.6		
-400	400		3	302	100	6.2		
-500	500		4	402	100	7.8		
-600	600		5	502	100	9.3		
-700	700		3	6	301	100	10.8	
-800	800	351		120	12.3			
-900	900	8		401	100	13.8		
-1000	1000	451		114.3	15.3			
-1100	1100	9		334	112.5	17.2		
-1200	1200	4		10	502	100	18.6	
-1300	1300	6	12	276	90	20.1		
-1400	1400			301	100	21.6		
-1500	1500			326	110	23.1		
-1600	1600			351	120	24.6		
-1700	1700		376	130	26.2			
-1800	1800		16	401	100	27.6		
-1900	1900			426	107.1	29.0		
-2000	2000			451	114.3	30.6		
-2100	2100			8	18	317	106.3	32.8
-2200	2200			334	112.5	34.4		


●最大長さ2DL28-2000(この間100mmピッチ)
Max.length 2DL28-2000(Every 100mm)

■外形寸法図 Shapes and dimensions


● DL28

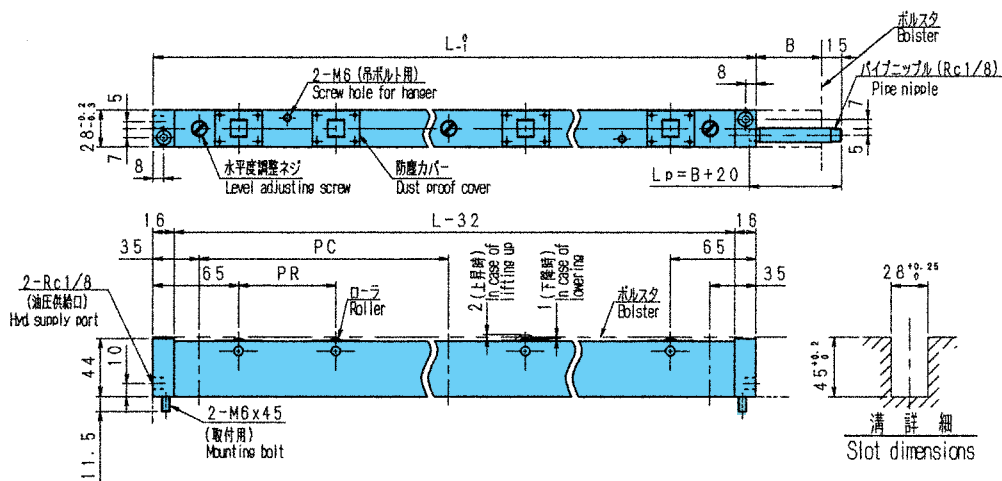


● 2DL28

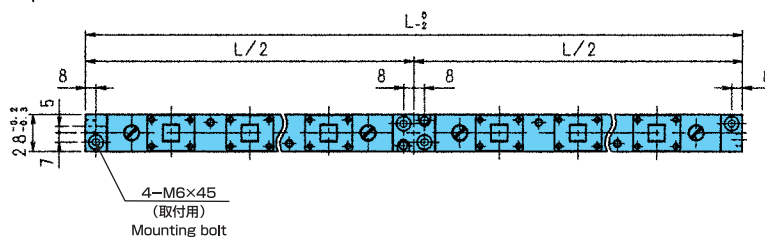

● DL50

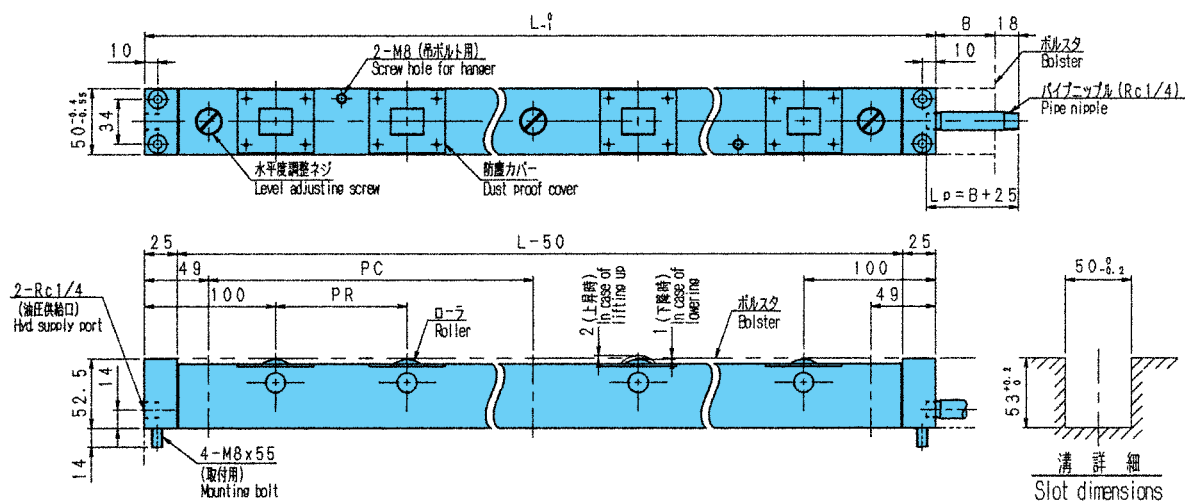

● 2DL50

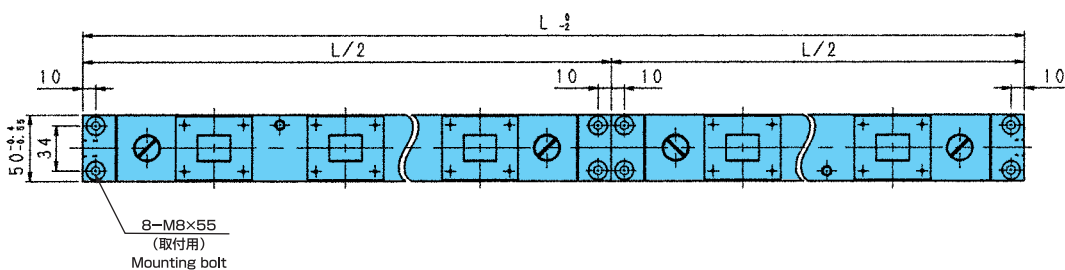

● DL70 (重荷重用) もございますので、お問い合わせください。
DL70 (for heavy load) are either available. please require the data.