



## 仕様 Specification

型式 Type	SH-1T	SH-2T	SH-4T	SH-6T	SH-10T	SH-16T
耐圧 Proof pressure	kgf/cm <sup>2</sup> Mpa		375 36.7			
最高使用圧力 Max. working pressure	kgf/cm <sup>2</sup> Mpa		250 24.5			
クランプ力 Clamping force	ton kN	2 19.6	4 39.2	6 58.8	10 98.0	16 156.9
必要油量 Required oil volume	ml	2.0	6.6	13.0	19.0	33.0
使用温度範囲 Ambient temperatures range	℃ 0~60					
使用油 Recommended fluid	一般油圧作動油(ISO VG32) General hydraulic fluid					
重量 Weight	(J=80時)kg (at J=80)	0.5	1.3	1.8	2.9	5.2
					10.3	


## 型式表示 Type designation

SH - ① T - ② - ③ - ④

- ①クランプ力 Clamping force (ton)
- ②締付高さ Clamping height J(mm)
- ③ロッド形状番号 Shape No of rod  
(メーカーサイドで決定します。  
(To be determined by manufacturer))
- ④標準仕様 Standard 無記号 No symbol  
特殊仕様 Option Z

# CLAMPER SH

## 外形寸法図 Shapes and dimensions

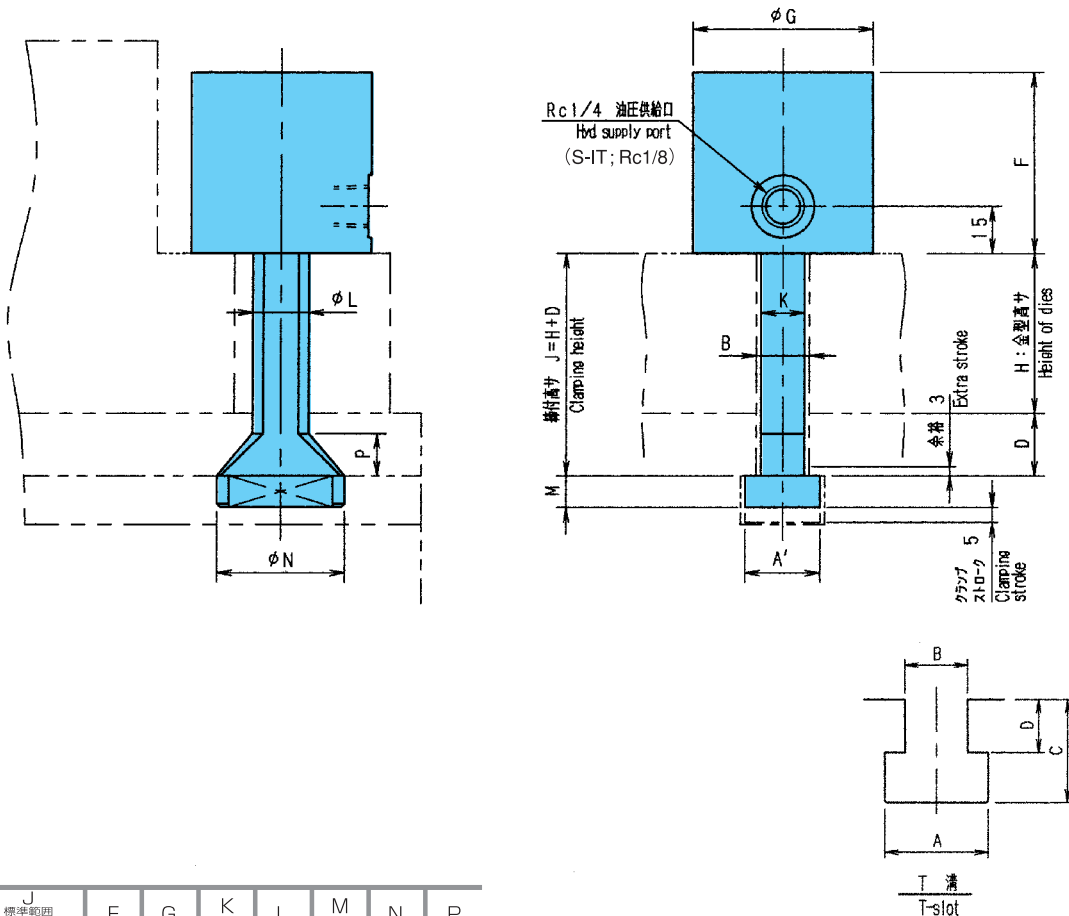

型式 Type	J 標準範囲 Standard range	F	G	K (MIN.)	L	M (MIN.)	N	P
SH- 1T	~ 70	41	38	9	15	6	30	9
SH- 2T	30 ~ 80	58	51	12	18	7	41	13.5
SH- 4T	36 ~ 90	61	62	17	25	9	59	19
SH- 6T	36 ~ 100	67	78	20	29	13	64	19
SH-10T	45 ~ 110	76	98	25	39	15	79	21.5
SH-16T	50 ~ 120	84	127	31	49	20	94	21.5

丁溝寸法A,B,C,D,および、金型高さH寸法をご指示下さい。

Specify dimensions of T-slot A,B,C,D, and height of die H dimension.