



## 仕様 Specification

耐圧 Proof pressure	kgf/cm <sup>2</sup> Mpa	375 36.7
最高使用圧力 Max. working pressure	kgf/cm <sup>2</sup> Mpa	250 24.5
クランプ力 Clamping force	ton kN	0.78 7.6
全ストローク At total stroke	mm	36
使用温度範囲 Ambient temperatures range	℃	5~60
必要油量 Required oil volume	クランプ時 at clamping	12
	アンクランプ時 at unclamping	20
使用油 Recommended fluid		一般油圧作動油(ISO VG32) General hydraulic fluid
重量 Weight	kg	2.7

## LEVER ROTATING CLAMPER

# SST

## 型式表示 Type designation


SST - ① - 1M

①レバー回転方向 Lever rotating direction ; R…右回転


Right rotation

; L…左回転

Left rotation

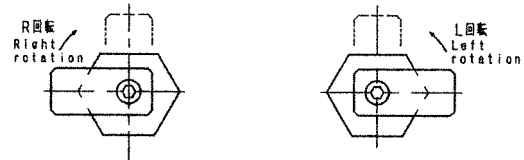

## 外形寸法図 Shapes and dimensions

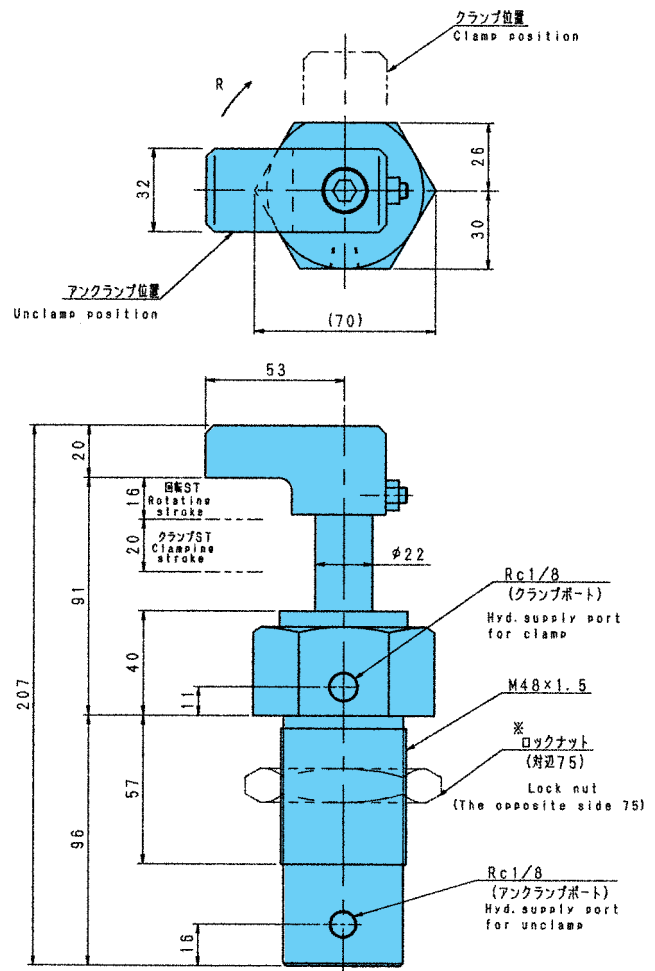

- ・※ロックナット (別売) も用意しております。  
※Lock nut is available by your request.
- ・特殊型3TON,4TONも製作しておりますので、お問い合わせ下さい。  
Please require 3T and 4T model at option.